

X19J

コンパクト(小型)クローラー



作業床

- 0.69 m x 1.30 m 2人用アルミニウム作業床
- スライドバー・リアエントリ
- フットスイッチ
- 完全比例制御
- 屈折ジブ
- 電動作業床ローテータ
- リモートコントロール(作業床にケーブル経由)
- 作業床コンソール上で多言語のLCDディスプレイ
- 作業床コンソールセンサーとロック
- 荷重検知式作業範囲制御
- 清掃 / 取り外しを容易にした作業床
- 作業床へのAC配線
- 作業床に6.5 mmの空気 / 水ライン

オプション

- 0.59 m x 0.79 m 1人用アルミニウム作業床
- Hatz IB40 - 7.5 kW (10HP) ディーゼルエンジン
- 110V、50 Hzの - 2.2 kWの電気モーター
- 90A/hr、48Vリチウムイオンパワーパック
- 1.24 m x 0.18 m x 0.30 m
ハイプロファイルブラックラバークローラー
- 高速走行(高 / 低切り替え)



動力 & 走行体

- Honda iGX440 - 11 kW (15HP)
ガソリンエンジン
- 220V, 50 Hz
2.2 kW 電気モーター
- 1.24 m x 0.18 m x 0.30 m
ロープロファイルノンマークラバークローラー

仕様

- アウトリガー自動水平設置
- ノンマーキングアウトリガーパッド
- アウトリガー上のシリンダロッドの保護
- 電動式クローラー幅の拡大 / 格納
- 361° 非連続旋回
- ターンテーブルアライメントセンサとゲージ
- 3方法の緊急降下システム
- 電気式油圧コントロール
- 吊り上げ / 荷掛け穴



X19J

コンパクト (小型) クローラー








仕様

120 kg 積載時の作業床高さ	16.67 m
200 kg 積載時の作業床高さ	14.96 m
最大作業半径 (120kg 積載時)	5.90 m
最大作業半径 (200kg 積載時)	4.30 m
120 kg 積載時の最大乗り越え高さ	7.66 m
200 kg 積載時の最大乗り越え高さ	6.23 m
旋回 (非連続)	361°
ジブ - 全長	1.43 m
ジブ - 屈折範囲 (+/-)	83° (+0°/-83°)
バスケット寸法 (標準、2名)	0.69 m x 1.30 m A
バスケット寸法 (オプション、1名)	0.59 m x 0.79 m B
格納時幅 (標準、2名まで作業床)	1.48 m
格納時幅 (作業床無し)	0.79 m ¹
格納時高さ	1.98 m ¹ C
格納時長さ	4.47 m D
アウトリガー設置占有面積	2.89 m x 2.88 m
乾燥重量 (標準プラットフォーム)	2080 kg ²
機体重量 (ガソリンエンジン)	2,106 kg
最大接地圧 (アウトリガー)	1.74 kg/cm ²
最大接地圧 (クローラー)	0.63 kg/cm ²
走行速度 (低速) ガソリン	1.7 km/h
走行速度 (高速) ガソリン	3.3 km/h
登坂能力	38 %
最大作業可能斜度	11°
アプローチ / デパーチャーアングル	前20° / 後21°
クローラーサイズ - マクラレーン	
低収縮黒色ゴム	1.24 m x 0.18 m x 0.30 m
車台の幅 (格納時 / 拡張時)	0.79 m / 1.09 m E
ACモーター	110V または 220V, 50Hz, 2.2kW
エンジン	ホンダ GX440, 11 kw ガソリン

1 取り外した状態のアウトリガーパッド。収納時、パッドは幅は196 mmで高さ120 mm になります。

2 乾燥重量一部のオプションまたは国の基準によっては重量が増加することがあります。

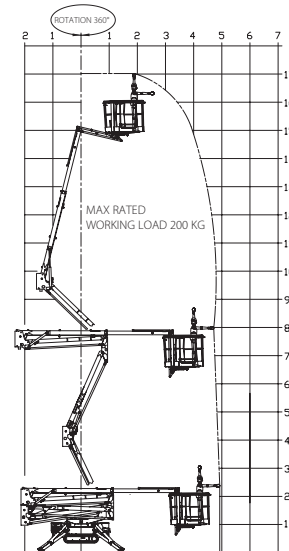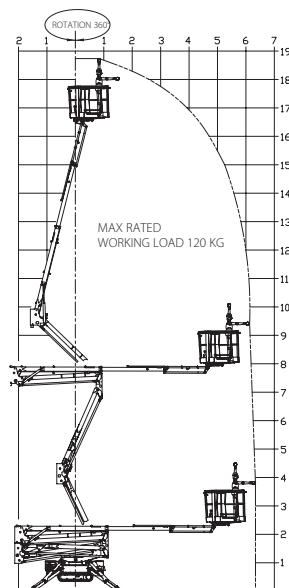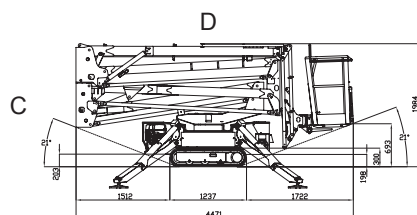

JLG "1 & 5" 保証

"1 & 5" 保証 JLG Industries 社は "1 & 5" 保証で製品をバックアップします。当社は 1 年間完全保証し、指定されたすべての主要構造部品を 5 年間保証します。本機は本来の使用目的のために特別に製造され、OSHA 規則 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453、日本の高所作業車安全規則及び高所作業車構造規格、ANSI 規則 A92.6-2006 及び CSA 規則 B354.4-02 を満たしています。当社は予告なく値段、仕様または機器を変更することがあります。



株式会社 JLG Industries Japan

〒331-0811

埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目19番地10


Tel 048-661-5611 Fax 048-661-5612

URL www.jlg.com

JLGは継続的に研究して製品を製造し、予告なしに変更を行う権利があります。本書全てのデータは表示データです。一部のオプションまたは国の基準によっては重量が増加することがあります。仕様内容はその国の基準を満たすため、またはオプション装置を追加する時に変更されることがあります。

各部の寸法

全長	4,471 mm	
全高	ジャッキ・ベースを取り付けた状態	2,115 mm
	ジャッキ・ベースを取外した状態	1,995 mm
全幅	作業床を取り付けた状態	1,480 mm
	作業床及び、ジャッキ・ベースを取外し、クローラを全縮とした状態	786 mm
アプローチ角度（フロント）	20°（バッテリー駆動） 21°（エンジン駆動）	
デパーチャ角度（リヤ）	21°	
アウトリガー張幅（前後 x 左右）	2,885 mm x 2,892 mm	
最大許容傾斜角度	10°（アウトリガー設置時の地盤の許容傾斜角度）	

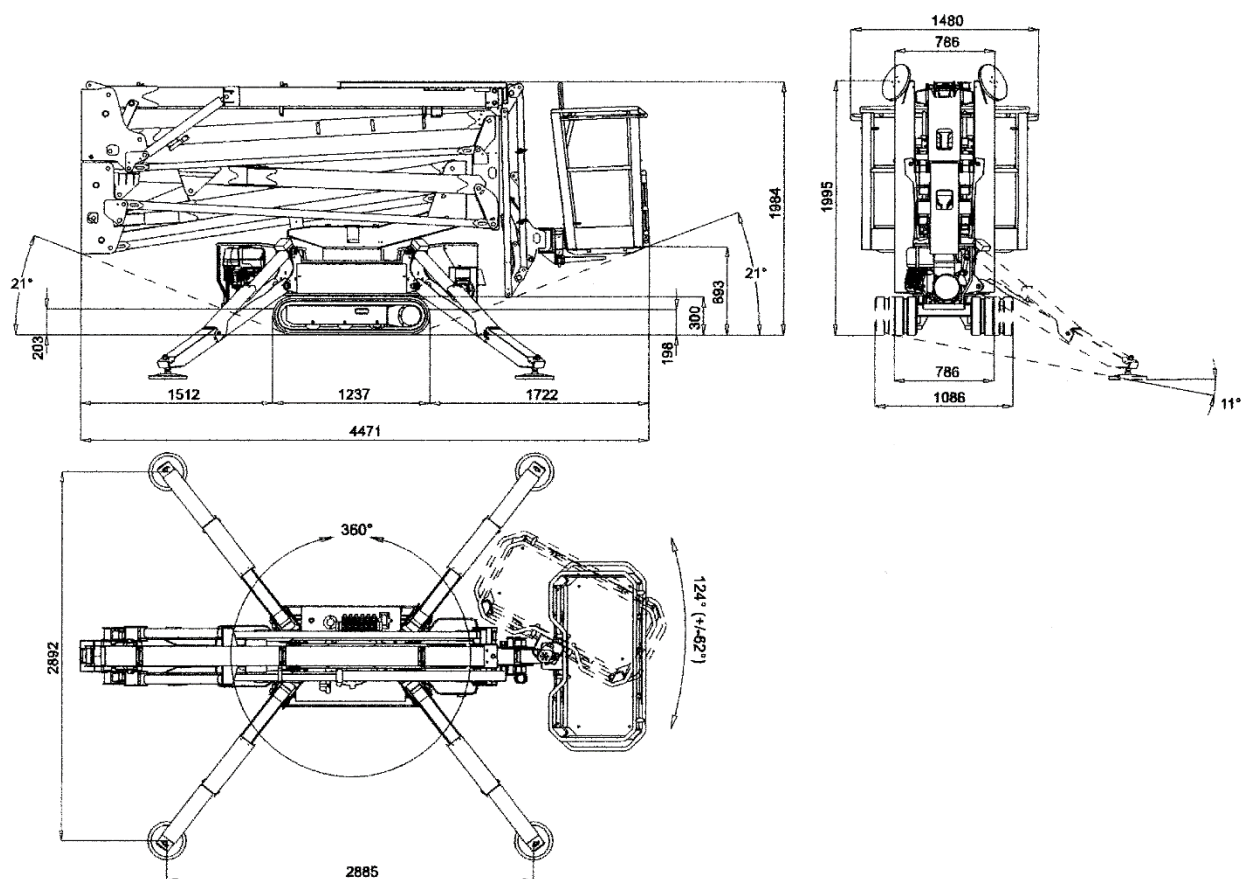

仕様

作業床	寸法 (W x L x H)	2 人乗り (スタンダード)	1,355 x 690 x 1,100 mm
	寸法 (W x L x H)	1 人乗り (オプション)	790 x 590 x 1,100 mm
	最大積載荷重	ジブ格納時	200 kg (2 人 160 kg + 40 kg)
		ジブ未格納時	120 kg (1 人 80 kg + 40 kg)
	最大作業床高さ	最大積載荷重 : 200 kg 時	14.96 m
		最大積載荷重 : 120 kg 時	16.67 m
	最大作業半径	最大積載荷重 : 200 kg 時	4.3 m
		最大積載荷重 : 120 kg 時	5.9 m
ジブ	長さ	1,430 mm	
	屈折角度	82.7° (+0° / -82.7°)	
ターンテーブル旋回角度		360° (非連続)	
車両重量	エンジン駆動車	2,098 kg	
	バッテリー駆動車	2,140 kg	
アウトリガー	最大荷重	1,355 kg	
	最大接地圧	1.9 kg/cm ²	
クローラ	最大荷重	2,140 kg	
	最大接地圧	0.62 kg/cm ²	
アウトリガー設置後の車体の許容傾斜角度			±1°
最大許容風速	12.5 m/sec		
登坂能力	38% (20°)		
許容登坂角度	26.8% (15°)		
油圧装置	作動油タンク容量	25 リッター	
	油圧ポンプ	2 連 (2 x 3.15 cc/rev)	
	最高圧力	ブーム系統	200 bar
		アウトリガー、走行系統	165 bar
電気制御装置	バッテリー	DC12V - 35AH	
	制御回路電圧	DC12V	
エンジン駆動仕様の動力源	ガソリン・エンジン	メーカー／型式	ホンダ／iGX440
		冷却方式	空冷
		排気量	440 cc
		シリンダー数	1
		出力	9.5 Kw / 3600 rpm
	ディーゼル・エンジン (オプション)	メーカー／型式	Hatz / 1B40
		冷却方式	空冷
		排気量	462 cc
		シリンダー数	1
		出力	7.5 Kw / 3600 rpm
	AC モーター	電圧	AC110V (50 又は 60Hz)
		出力	2.2 Kw
バッテリー駆動仕様の動力源	バッテリー	リチウム・イオン電池 (DC48V - 90Ah)	
	充電器入力電圧	AC110V (50 又は 60Hz)	
	電動モーター	48V 三相モーター (2 Kw)	

作業範囲図

